

H15 SDX

I vantaggi Haulotte®

- Altezza a riposo 1,60 m per un facile trasporto
- Pneumatici ripieni in lattice
- Massima inclinazione operativa 5° con limitatore automatico
- Doppia estensione che aumenta la superficie di lavoro
- Bloccaggio differenziale idraulico che migliora la motricità su terreni difficili
- Robusta, affidabile e di facile manutenzione

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD


- Altezza piano calpestio 13,0 m
- Motore diesel Hatz (Silent pack)
- 4 ruote motrici
- Comandi interamente proporzionali
- Massima inclinazione operativa 5°
- Dimensione cestello (con 1 estensione) 4.92 x 1.8 m
- Altezza da terra 36 cm, per operare su ogni terreno
- Velocità di traslazione di 6 km/h
- Stretto raggio di sterzata che permette una migliore manovrabilità
- Quadro comandi amovibile
- Maggiore sicurezza grazie al limitatore di sovraccarico sul cestello
- Ruote con messa in folle
- Contatore
- Anelli per sollevamento e traino
- Freni idraulici
- Sistema per discesa di emergenza

OPZIONI & ACCESSORI

- Doppia estensione 1 m
- Stabilizzatori idraulici
- Marmitta catalitica
- Girofaro
- Segnalatore acustico di traslazione



SCISSOR FUORISTRADA

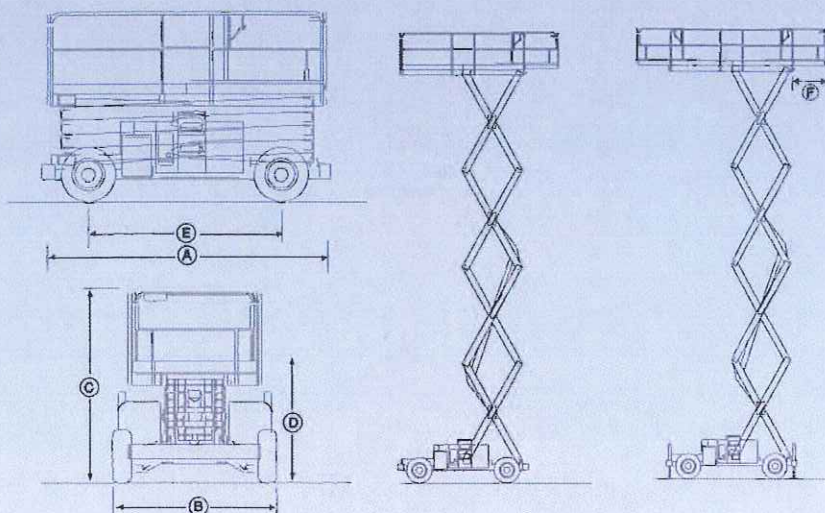

CARATTERISTICHE

Altezza di lavoro	15.0 m
Altezza piano calpestio	13.0 m
Portata massima cestello	700 kg
Ⓐ Lunghezza	4.12 m
Ⓑ Larghezza	2.25 m
Ⓒ Altezza a riposo bordo ringhiera	2.77 m
Ⓓ Altezza a riposo piano calpestio	1.60 m
Ⓔ Interasse	2.75 m
Dimensione piattaforma	4.92 m x 1.8 m
Ⓕ Estensione piattaforma	1.00 m
Velocità di traslazione	1.1 / 6 km/h
Raggio angolo esterno di sterzata	4.80 m
Altezza da terra	36 cm
Tempo salita/discesa	60 / 60 sec.
Motore	Diesel 32 CV
Pendenza massima superabile (2 ruote motrici/4 ruote motrici)	25% - 45%
Freni	Sistema di frenatura idraulico
Sterzo	2 ruote anteriori
Pneumatici ripieni in lattice	10 x 16.5
Serbatoio idraulico	104 l
Serbatoio gasolio	68 l
Peso	6.000 kg

Distribuito da: